
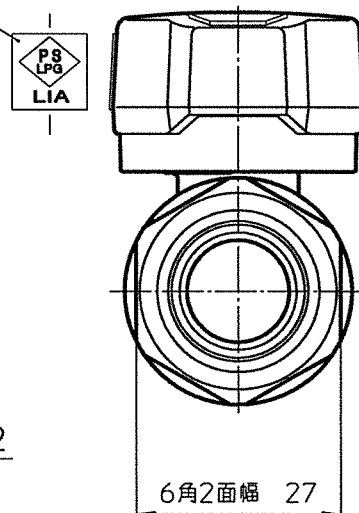
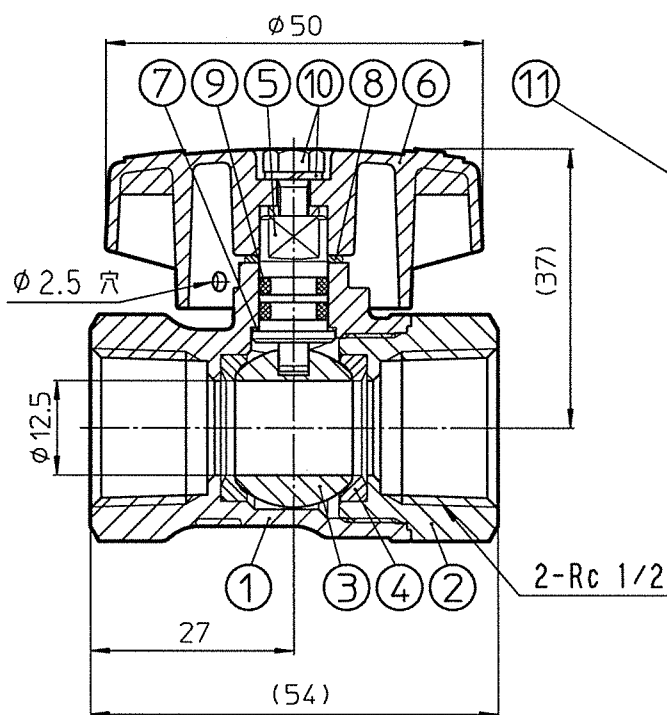


製造年月、製造番号 表示
(表示は一例を示す)

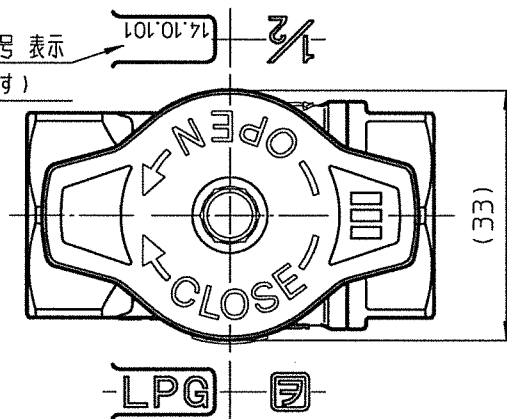

気密試験圧力 : 22.5 kPa 以上

製品の外形・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

11	合格証票		1	
10	スプリングワッシャー + ボルト	SUS304+SUSXM7	1	
9	Oリング	NBR	2	
8	パッキン	PTFE(グラスファイバ入り)	1	
7	パッキン	PTFE	1	
6	ハンドル	ZDC2(電着塗装 黒色)	1	
5	ステム	C3604	1	
4	シート	PTFE	2	
3	ボール	C3604(クロムめっき)	1	
2	エンドキャップ	C3771(クロムめっき)	1	
1	ボディ	C3771(クロムめっき)	1	
符号	部 品 名	材 質	個数	備 考

HAMAI INDUSTRIES LIMITED
TOKYO JAPAN

株式会社 ハマイ

投影法、第三角法

単 位、mm

尺 度、1:1

サイズ、A4

品 名、ねじガス栓(1/2)

図 番、RBS-306-15Rc ⑧

改訂番号