
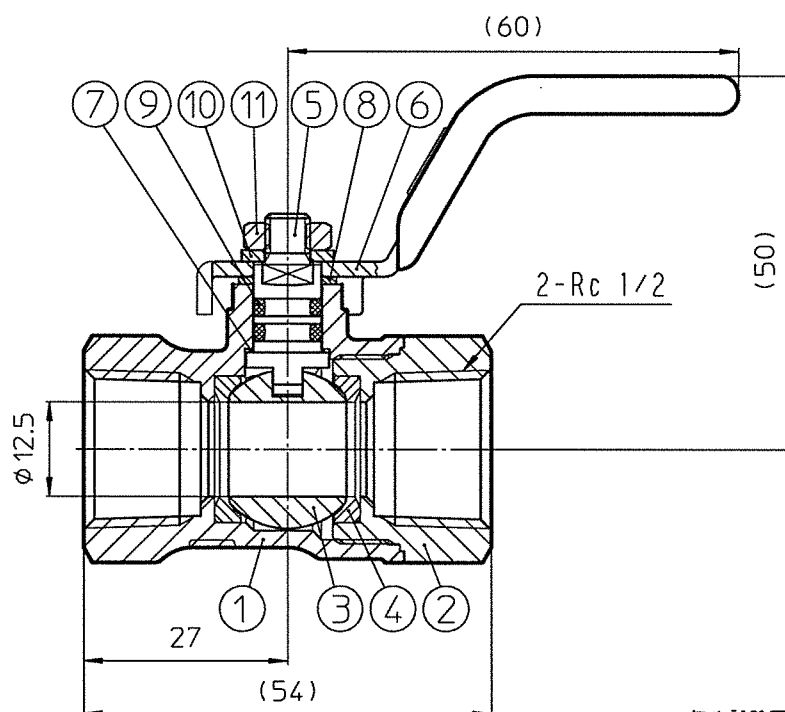


製造年月、製造番号 表示
(表示は一例を示す)

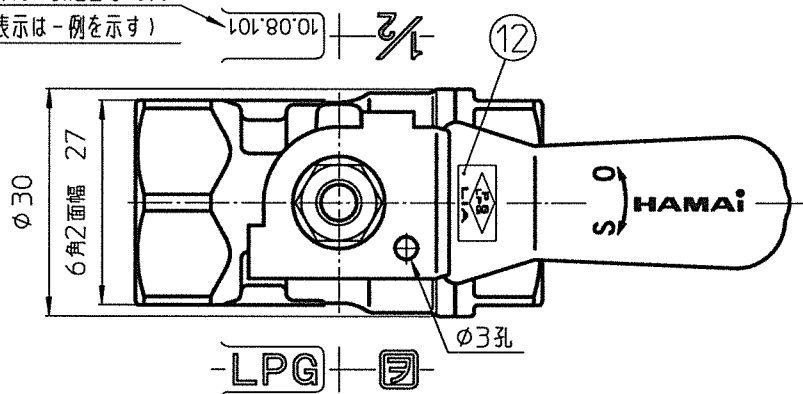

気密試験圧力 : 22.5 kPa

製品の外观・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

12	合格证票		1	
11	ナット	SUS304	1	
10	スプリングワッシャー	SUS304	1	
9	Oリング	NBR	2	
8	パッキン	PTFE (グラスファイバ入り)	1	
7	パッキン	PTFE	1	
6	ハンドル	SUS430 (ビニールコーティング・黄色)	1	
5	ステム	C3604	1	
4	シート	PTFE	2	
3	ボール	C3604 (クロムめっき)	1	
2	エンドキャップ	C3771 (クロムめっき)	1	
1	ボディ	C3771 (クロムめっき)	1	
符号	部品名	材質	個数	備考

HAMAi INDUSTRIES LIMITED
TOKYO JAPAN

株式会社 ハマイ

投影法、第三角法

単位、mm

尺度、1:1

サイズ、A4

品名、

ねじガス栓

図番、

RBS-319-15Rc

改訂番号

②

FN. RBS31915_02