
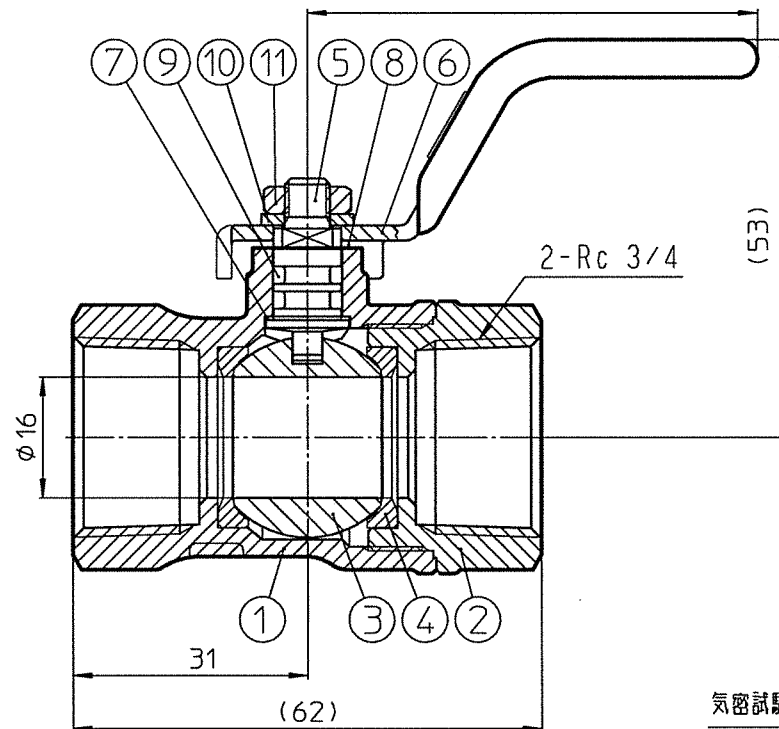


製造年月、製造番号 表示  
(表示は一例を示す)

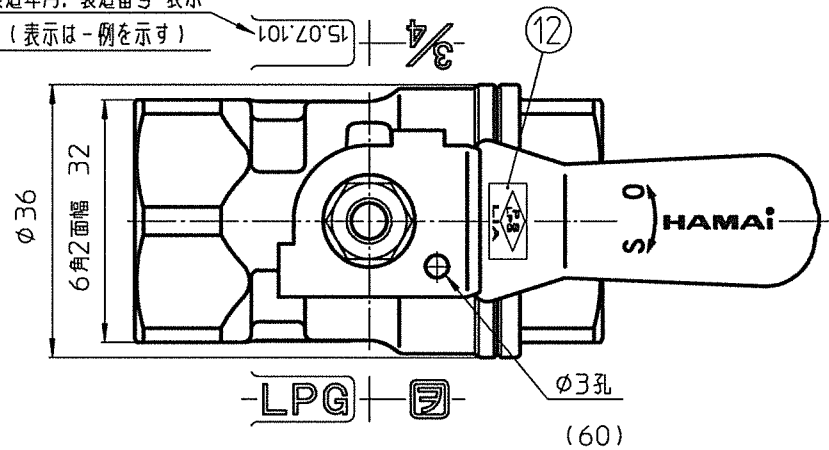

気密試験圧力 : 22.5 kPa

製品の外形・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

| 12 | 合格証票       |                        | 1  |    |
|----|------------|------------------------|----|----|
| 11 | ナット        | SUS304                 | 1  |    |
| 10 | スプリングワッシャー | SUS304                 | 1  |    |
| 9  | Oリング       | NBR                    | 2  |    |
| 8  | パッキン       | PTFE (グラスファイバ入り)       | 1  |    |
| 7  | パッキン       | PTFE                   | 1  |    |
| 6  | ハンドル       | SUS430 (ビニールコーティング・黄色) | 1  |    |
| 5  | ステム        | C3604                  | 1  |    |
| 4  | シート        | PTFE                   | 2  |    |
| 3  | ボール        | C3604 (クロムめっき)         | 1  |    |
| 2  | エンドキャップ    | C3771 (クロムめっき)         | 1  |    |
| 1  | ボディ        | C3771 (クロムめっき)         | 1  |    |
| 符号 | 部品名        | 材質                     | 個数 | 備考 |

HAMAi INDUSTRIES LIMITED  
TOKYO JAPAN

株式会社 ハマアイ

投影法、第三角法

単位、mm

尺度、1:1

サイズ、A4

品名、

ねじガス栓

図番、

RBS-319-20Rc

改訂番号

②

FN. RBS31920\_02