


禁油処理品

開閉操作時

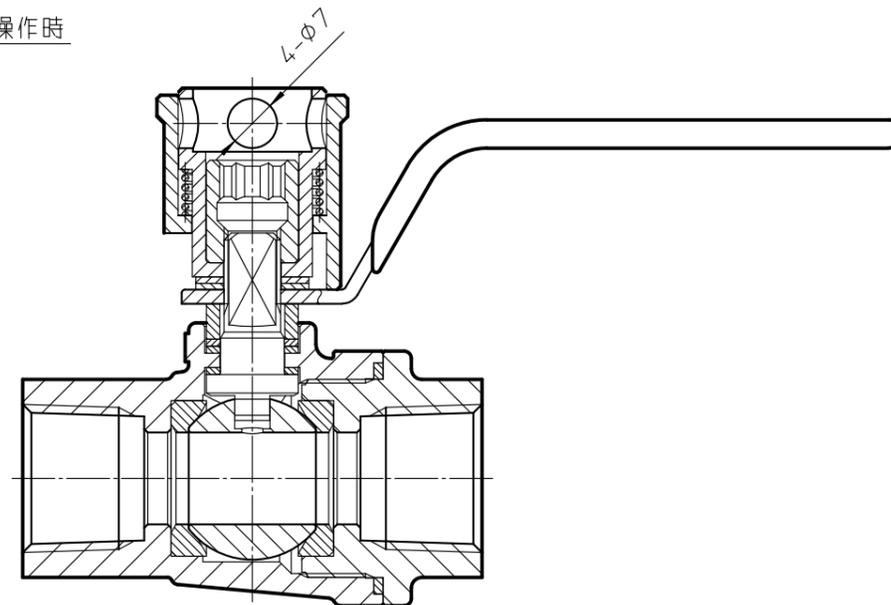

耐圧試験圧力 : 5.88 MPa  
気密試験圧力 : 1.96 MPa

1. スプリング押えの穴の向きは一定ではなく、個体ごとに異なります。ご了承ください。

15	ラベル	TETORON FILM	1	ATTACHED TO THE PLASTIC BAG
14	ナット	BRASS	1	CHROME PLATING
13	スプリング押え	BRASS	1	CHROME PLATING
12	スプリング	STAINLESS STEEL	1	
11	スリーブ	BRASS	1	CHROME PLATING
10	コニカルスプリング	STAINLESS STEEL	2	
9	ガスケット	PTFE	1	
8	パッキン	REINFORCED PTFE	3	
7	グランドリング	STAINLESS STEEL	1	
6	ハンドル	STAINLESS STEEL	1	
5	ステム	SUS316	1	
4	シート	PTFE	2	
3	ボール	SUS316	1	
2	エンドキャップ	SCS14	1	
1	ボディ	SCS14	1	

符号	部品名	材質	個数	備考
----	-----	----	----	----

HAMAI INDUSTRIES LIMITED  
TOKYO JAPAN

株式会社 ハマイ

投影法、第三角法  
単位、mm  
尺度、1:1  
サイズ、A3

品名、TSSボールバルブ(ACW・禁油)

図番、TSS-154-15Rc 改訂番号 ③

製品の外观・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。