

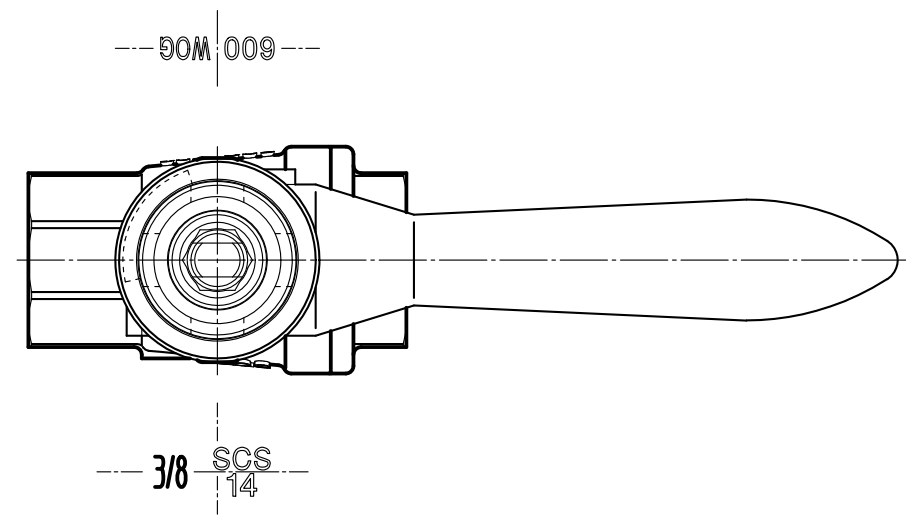


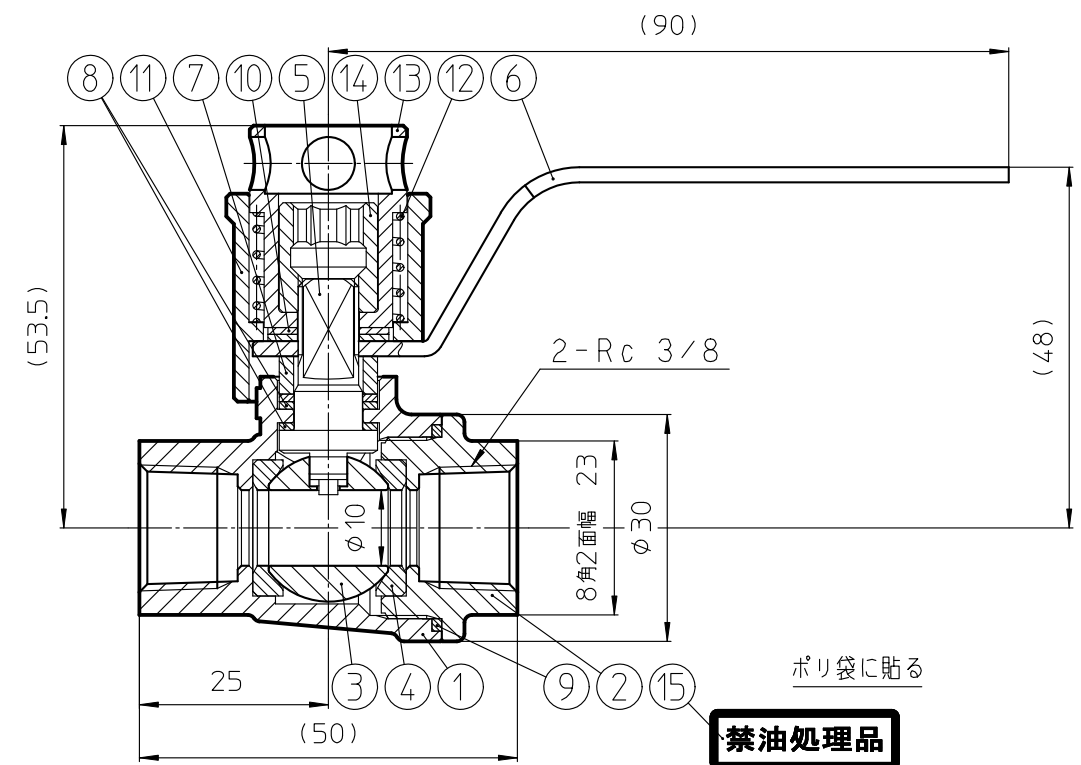

開閉操作時

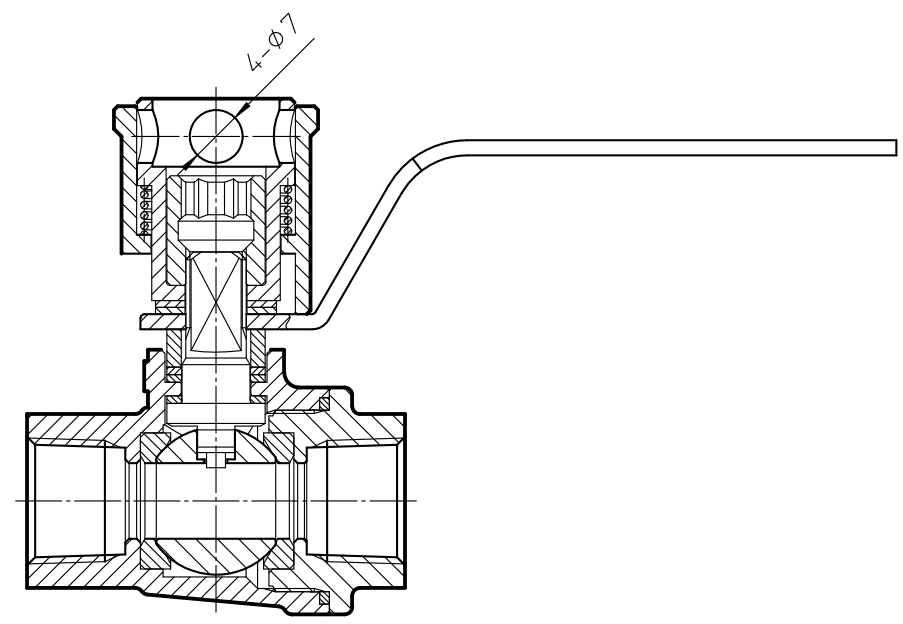

ポリ袋に貼る
禁油処理品

耐圧試験圧力 : 5.88 MPa
気密試験圧力 : 1.96 MPa

1. スプリング押えの穴の向きは一定ではなく、個体ごとに異なります。ご了承ください。

15	ラベル	TETORON FILM	1	ATTACHED TO THE PLASTIC BAG
14	ナット	BRASS	1	CHROME PLATING
13	スプリング押え	BRASS	1	CHROME PLATING
12	スプリング	STAINLESS STEEL	1	
11	スリーブ	BRASS	1	CHROME PLATING
10	コニカルスプリング	STAINLESS STEEL	2	
9	ガスケット	PTFE	1	
8	パッキン	REINFORCED PTFE	3	
7	グランドリング	STAINLESS STEEL	1	
6	ハンドル	STAINLESS STEEL	1	
5	ステム	SUS316	1	
4	シート	PTFE	2	
3	ボール	SUS316	1	
2	エンドキャップ	SCS14	1	
1	ボディ	SCS14	1	
符号	部 品 名	材 質	個 数	備 考

HAMAI INDUSTRIES LIMITED
TOKYO JAPAN

株式会社 **ハマイ**

投影法, 第三角法
単 位, mm
尺 度, 1 : 1
サイズ, A3
品 名, TSSボールバルブ(PCW・禁油)
図 番, TSS-160-10Rc
改訂番号, ②

製品の外観・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。