

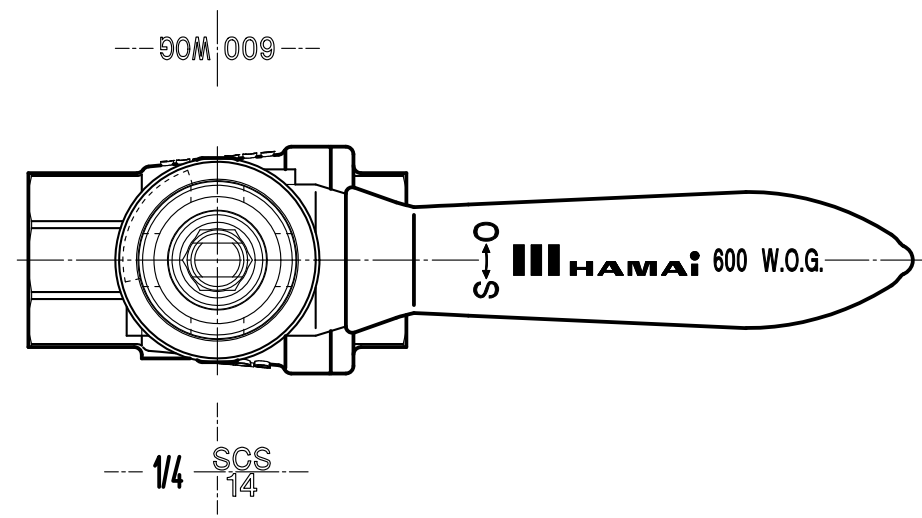


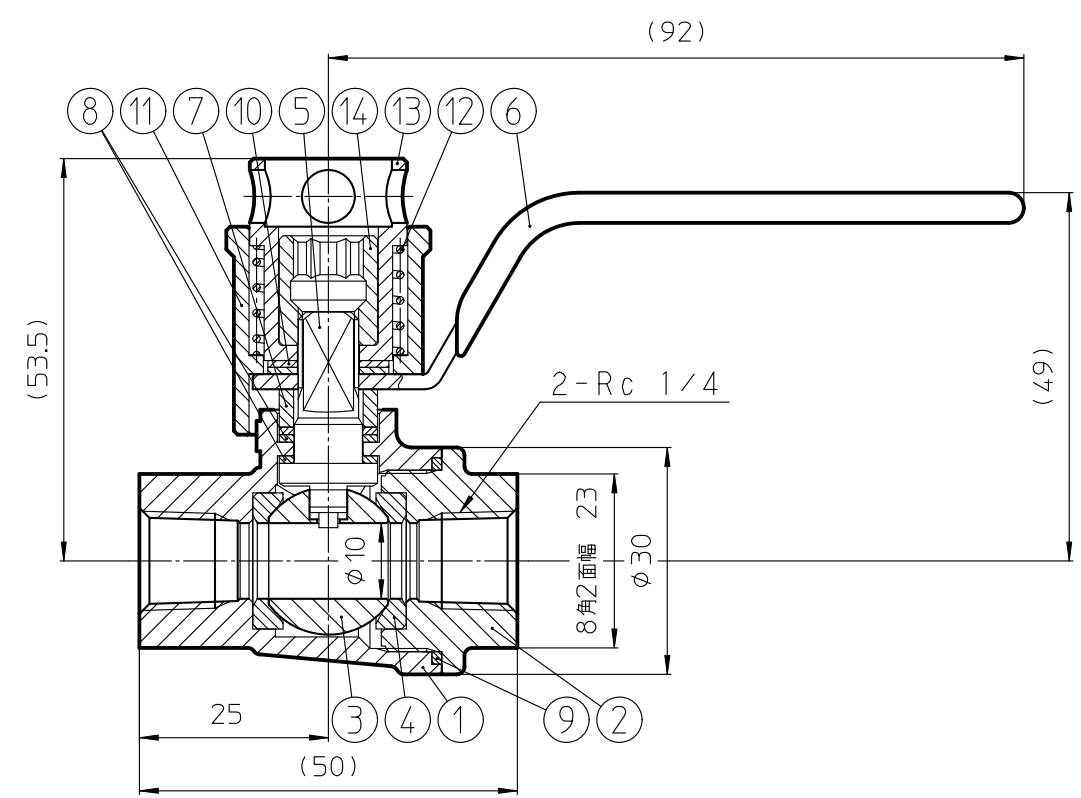

開閉操作時

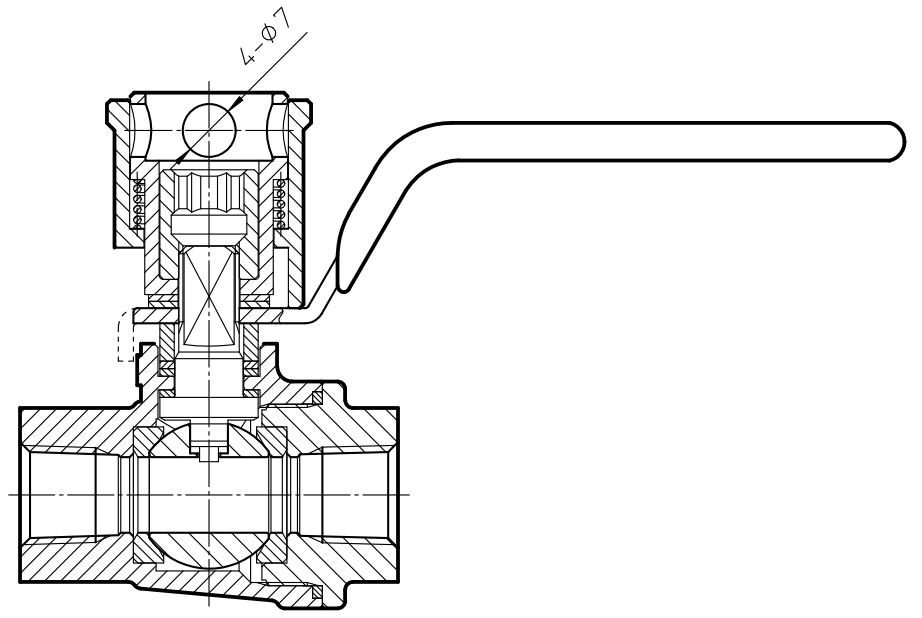

耐圧試験圧力 : 5.88 MPa
気密試験圧力 : 1.96 MPa

1. スプリング押えの穴の向きは一定ではなく、個体ごとに異なります。ご了承ください。

14	ナット	BRASS	1	CHROME PLATED
13	スプリング押え	BRASS	1	CHROME PLATED
12	スプリング	STAINLESS STEEL	1	
11	スリーブ	BRASS	1	CHROME PLATED
10	コニカルスプリング	STAINLESS STEEL	2	
9	ガスケット	PTFE	1	
8	パッキン	REINFORCED PTFE	3	
7	グランドリング	STAINLESS STEEL	1	
6	ハンドル	STAINLESS STEEL	1	
5	ステム	SUS316	1	
4	シート	PTFE	2	
3	ボール	SUS316	1	
2	エンドキャップ	SCS14	1	
1	ボディ	SCS14	1	
符号	部 品 名	材 質	個数	備 考

HAMAi INDUSTRIES LIMITED TOKYO JAPAN		投影法, 第三角法	品 名. TSSボールバルブ
株式会社 ハマイ		単 位. mm	
		尺 度. 1 : 1	
		サイズ. A3	図 番. TSS-140-08Rc
			改訂番号 ⑥

製品の外観・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。