


P-110-R

●シート口径10mmの配管バルブ。このタイプは、同一構造のアングル型もあります。

品名	備考
P-110-R	常用圧力17MPa、25MPa、30MPa用があります。
P-110-R 10A×25M	大臣認定品(最高使用圧25MPa)
G-110-R	常用圧力17MPa、25MPa、30MPa用があります。
G-110-R 元弁	アングルタイプ
G-110-R 10A×25M	大臣認定品(最高使用圧25MPa)

- シート口径10mmの配管バルブ。本体ナットとグランドナットの間に銅パッキンを採用したP-110タイプと、採用しないG-110タイプがあります。
- 大臣認定品は最高使用圧力30MPaの10A×30Mタイプもあります。

※接続ネジ	IN;	W29山16	最高使用圧力	17MPa、25MPa、30MPa
	OUT;	W29山16	参考CV値	2.1

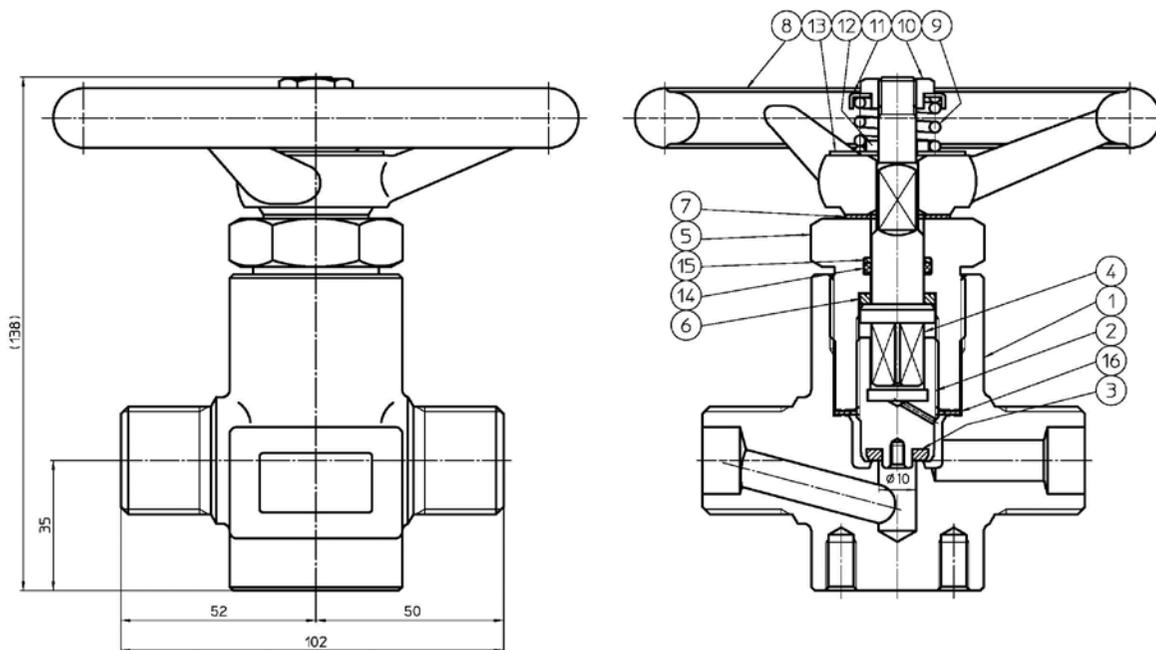

符号	部品名	材質
1	本体	C3771
2	ケレップ	C6782
3	ケレップシート	PCTFE
4	スピンドル	C3604
5	グランドナット	C3604
6	グランドパッキン	PTFE
7	ハンドルパッキン	ファイバー
8	ハンドル	FC200
9	スプリング	SWP-B
10	ハンドルナット	C3604
11	スプリング押え	C3604
12	スプリングガイド	C3604
13	名板	C2801P
14	O-リング	FPM
15	バックアップリング	PTFE
16	パッキン	C1100