


表示

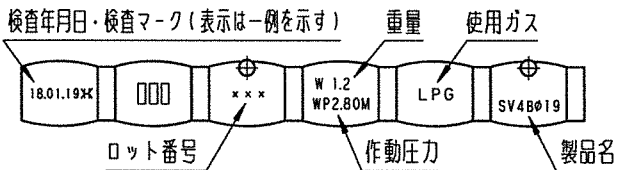

耐圧試験圧力	:	3.5 MPa
気密試験圧力	:	2.10 MPa
安全装置の作動 吹始め圧力	:	2.80~2.41 MPa
吹止り圧力	:	2.80~2.41 MPa
使用容器	:	B (1000l 以上)
使用ガス	:	LPGガス(ガス番号,G-1037)

製品の外形・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

符号	部品名	材質	個数	備考
10	安全弁保護キャップ	軟質塩化ビニール(赤色着色)	1	
9	スプリング受皿	C3604	1	
8	スクリューリベット	SWRM(黄銅めっき)	1	
7	スプリング押え	C3604	1	
6	スプリング	SUS304-WPB	1	
5	ビス	SUS304	1	
4	ワッシャー	C3604	1	
3	ケレップシート	PTFE	1	
2	ケレップ	C3604	1	
1	ボディ	C3771	1	

HAMAI INDUSTRIES LIMITED
TOKYO JAPAN

株式会社 **ハマイ**

投影法. 第三角法

単位. mm

尺度. 1:1

サイズ. A4

品名. **安全弁**

図番. **SV-4B-φ19-No.8**

改訂番号

⑧