


EGVN

●最高使用圧力 14.7MPa、使用温度範囲 -20~+65℃、CV値 0.4~0.6、リーク量[Pa・m³/sec] 1.0×10⁻⁹以下

ガス名	品名	備考
圧縮ガス全般、液化ガス全般	EGVN	

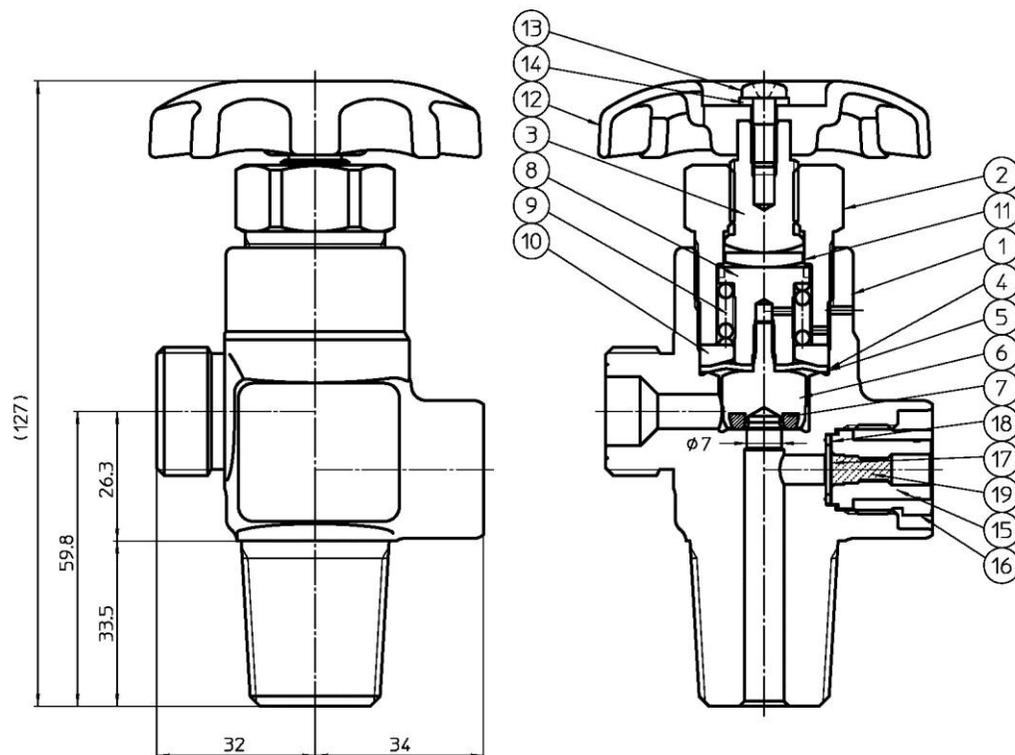

符号	部品名	材質
1	本体	ASTM A182 F316L
2	グランドナット	ASTM A182 F304
3	スピンドル	C3604
4	ダイヤフラム	SUS304
5	ダイヤフラム276	ASTM N10276
6	ロワーステム	SUS316L
7	シートディスク	PCTFE
8	アッパーステム	C3604
9	スプリング	SUS304-WPB
10	ダイヤフラムリテーナー	C3604
11	皿	SUS304
12	ハンドル	ADC 12
13	ビス	SWRM
14	ワッシャー	SWRH
15	セーフティスリーブ	C3604
16	セーフティプラグ	SUS304
17	安全板	AgP
18	セーフティパッキン	PCTFE
19	フューズメタル	