


省スペース仕様・ボール部の 分解洗浄が可能

SUS製

MADE IN
JAPAN

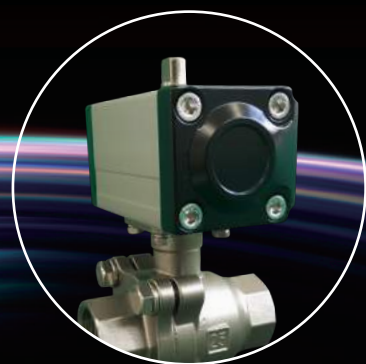

アクチュエーター回転機構

機能性に優れた小型空圧自動弁 ステンレス空圧フルボア自動弁

お客様のニーズに合わせた仕様で、ロット生産対応可能です

少圧損率

大流量の
フルボアタイプによる
少ない圧損率

コンパクト設計

機能性に優れた
コンパクトな
ボディ設計

分解洗浄が可能

ボール部の
分解洗浄が可能

アクチュエーター回転機構

アクチュエーターの向きを
90° 毎に回転可能

製品名	LAS-157 シリーズ
ボディ材質	SCS13 製 (SUS304 相当)

シート材質	強化PTFE
Oリング材質	FKM
流路	フルボア相当

最高使用圧力	1.96MPa
流体	水・油・ガス (非腐食性)
温度	-10℃～180℃

※分解、組み立て方法に関しては手順書を用意しておりますので、別途担当まで確認願います。